


Ventajas

1. limpia rápida y delicadamente
2. asegura el desempeño óptimo del cambio de velocidades
3. no contamina al medio ambiente

Descripción del producto

BIZOL ATF Cleaner+ a50 se puede usar con todos los tipos de transmisiones automáticas, se debe usar antes de realizar el cambio del líquido de la transmisión. El limpiador disuelve los depósitos de sedimentos asegurando el funcionamiento óptimo del cambio de velocidades y de esa manera ampliando la duración y desempeño de la caja de velocidades.

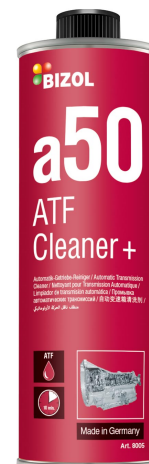

Tamaños de envases


250 ml Art. 8005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Color	marrón claro	
Apariencia	líquido	
Viscosidad a 40°C	8,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Punto de inflamación (Cleveland)	140 °C	ISO 2592
Densidad a 20 °C	0,90 g/cm ³	



WITH



WITHOUT

CÓMO USAR

Antes de realizar el cambio de aceite de la transmisión vierta BIZOL ATF Cleaner+ a 50. Asegúrese que la transmisión automática se encuentre a la temperatura normal de funcionamiento (sobre los 40 C) luego deje correr el motor por unos 10 - 15 minutos. Durante los primeros 5-6 minutos cambie a cada velocidad. Posteriormente realice el cambio del líquido y el filtro de la transmisión automática. Así mismo se puede utilizar el aditivo para lavar el sistema de dirección. (dirección asistida hidráulica).